



外形尺寸 Outline

5T

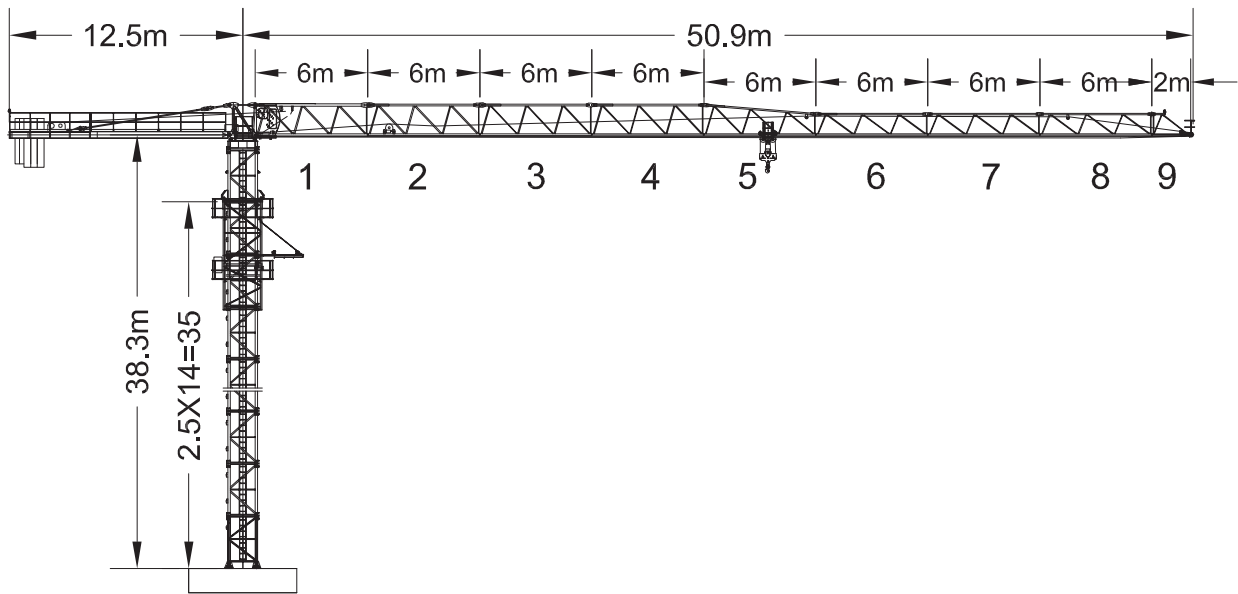


塔身截面 Mast

5T

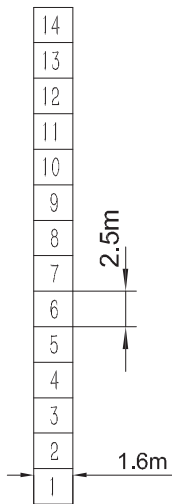

附着 Anchorages

5T

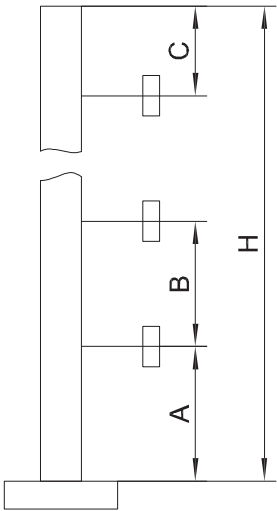

Mast	A	B	C	H
1.6*2.5m	28.75m	17.5m	24.5m	140m

载荷特性表 Load Diagrams

5T

50m		Amplitude (m)	3.0-28.8							30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
		Capacity (kg)	2500							2394	2223	2072	1938	1818	1710	1612	1524	1442	1368	1330
		Amplitude (m)	3.0-15.1	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
		Capacity (kg)	5000	4139	3683	3309	2998	2735	2510	2314	2143	1992	1858	1738	4630	1532	1444	1362	1288	1220

44m		Amplitude (m)	3.0-30							32	34	36	38	40	42	44	
		Capacity (kg)	2500							2414	2171	2031	1906	1794	1692	1600	
		Amplitude (m)	2.8-15.7	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
		Capacity (kg)	5000	4325	3850	3462	3138	2864	2629	2426	2248	2091	1951	1826	1714	1612	1520

38m		Amplitude (m)	3.0-31.3							32	34	36	38	
		Capacity (kg)	2500							2439	2275	2130	2000	
		Amplitude (m)	3.0-16.4	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
		Capacity (kg)	5000	4522	4027	3623	3286	3000	2756	2544	2359	2195	2050	1920

机构 Mechanisams

5T

名称 Name	工作速度(m/min) Speed		起重量(t) Capacity	容绳量 (m) Rope capacity	功率 (KW) Pawer
起升机构 Hoisting	二倍率 Rate II	70/35/7.5	2.5	300	18/18/5
	四倍率 Rate IV	35/17.5/3.25	5		
变幅机构 Trolleying	22/23				2.2/1.5
回转机构 Slewing	0-0.6				5.5

平衡重 Counter weight

5T

工作幅度(m) Radius		50	44	38
平衡重配置 Balancing weight	平衡重A(piece) Balancing weight A	3	3	3
	平衡重B(piece) Balancing weight B	2	1	
平衡重总重 (Kg) Total balancing weight		9950	8650	7350

A=2450Kg, B=1300Kg